

KidSafe Schooler



Használati Útmutató

A készülék megértése és használata, valamint a funkciók és az eszköz kezelése érdekében először figyelmesen olvassa el az útmutatót.

A felhasználói kézikönyv funkciói kicsit eltérhetnek a fizikai jellemzőktől. Cégünk fenntartja a jogot a termék és kézikönyv módosítására értesítés nélkül.


A csomag tartalma

Kérem ellenőrizze hogy a csomagban a következő tételek mind megvannak. Amennyiben úgy észleli hogy nincs meg minden felsorolt tétel, kérem jelezze ügyfélszolgálatunknak.

- 1 x **KidSafe Schooler** okosóra
- 1 x Mágneses töltő
- 1 x Használati útmutató email-ben
- 1 x Jótállás jegy
- 1 x Csavarhúzó

A készülék beállítása érdekében kérem kövesse figyelemmel a következő utasításokat!

1. Az okosórába adatforgalommal rendelkező SIM kártyát kell behelyezni. Adatforgalommal nem rendelkező SIM kártya esetén a funkciók limitáltan fognak működni.
2. **Az okosórát a következő hálózatokkal lehet használni: VODAFONE, TELEKOM és YETTEL mely lehet feltöltő vagy előfizetéses is. Társkártya nem felel meg!**
3. A SIM kártya mérete NANO
4. **FIGYELEM!** A SIM kártya vásárlás után vegyék ki a PIN kódot a kártyáról egy okostelefon segítségével! A készülékben nem lehet PIN kódot megadni!

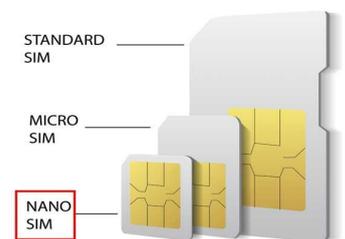



5. FIGYELEM! Telekom hálózat esetén végezze el a következő beállítást egy okostelefon segítségével. A SIM kártyát egy okostelefonba téve küldjön üzenetet a 1414-re aminek a tartalma a következő legyen: -SZAMTILTAS

A SIM kártya helyes behelyezése

A SIM kártya behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy az óra **ki van kapcsolva**.

A termék hátoldalán található fedőt csavarozza ki, az órához mellékelt csavarhúzóval. Távolítsa el a fedőt.

A sim kártya foglalatot húzza jobbra, majd emelje fel a tartót. Helyezze be a SIM kártyát a megfelelő állásban, majd csukja vissza a tartót és húzza balra.

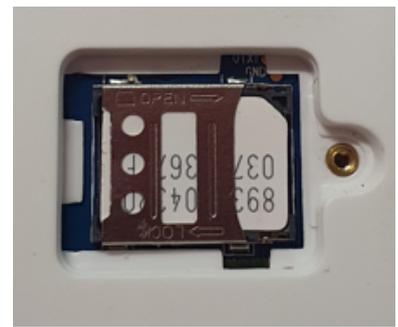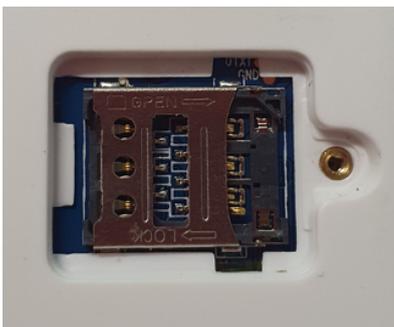

Nyomja be teljesen, amíg kattanó hangot nem hall! Majd tegye vissza a fedőt és csavarozza a helyére teljesen.

Készülék bemutatása



A képernyő felső sávjában található ikonok mutatják a hálózati jel erősségét, SIM kártya bent létét, rezgő üzemmódot és az akkumulátor töltöttségi szintjét.

A kijelzőn megjelenik a pontos dátum és idő.

Bekapcsoláshoz meg kell nyomni az óra oldalán található gombot 3 másodpercig.

SOS hívás kezdeményezéshez meg kell nyomni az oldalsó gombot 5 másodpercig.

Az óra kezdőképernyője változtatható. 4 Fajta különböző kijelző közül lehet választani. Tartsa nyomva a kezdőképernyőt és tud csúsztatva változtatni a kijelzőn.

Az óra töltése

Dugja be a töltőkábel egyik végét egy USB kimenetbe, a másikat pedig helyezze az órára. A mágneses fej miatt csak egy irányból fog tudni tölteni, az ellenkező irányból taszítani fogja a töltőfejet.

A készülék legyen teljesen feltöltve első használat előtt. A teljes töltés 2-3 órát vesz igénybe.

Töltés előtt mindig törölje meg az órát és a kábelt, hogy ne legyen egyik se nedves.

FIGYELEM!

A készüléket tölteni csak **5V / 1 Amper vagy kisebb teljesítményű** adapterrel megengedett. Az új telefonok gyors töltőjével **NEM** megengedett tölteni az órát.

Applikáció

Az órához tartozó alkalmazás neve: *Easy Tracker*

1. Scannelje be a látható QR kódot vagy töltsse le az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.
2. Az alkalmazás támogatja az IOS 8.0 vagy újabb és az Android 4.4 vagy újabb rendszereket.
3. Letöltés után hozzon létre egy fiókot. Majd a fiókba lépés után csatlakoztassa az órát az alkalmazással.





Csatlakoztatás

Lépjen az Eszköz hozzáadása menüpontra az alkalmazásban. Valamint az órán lépjen az IMEI kijelzőre és hozza be a QR kódot. Scannelje be a telefonnal a kódot és automatikusan kötés jön létre a készülék és applikáció között.

Az IMEI számot kézzel is beírhatja az alkalmazásba, ha esetleg nem menne a scannelés.

Menüpontok

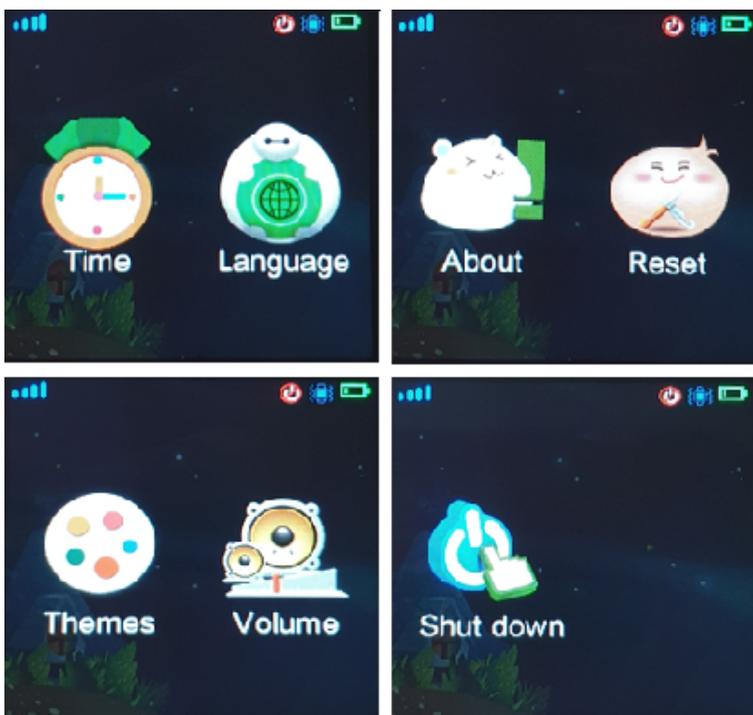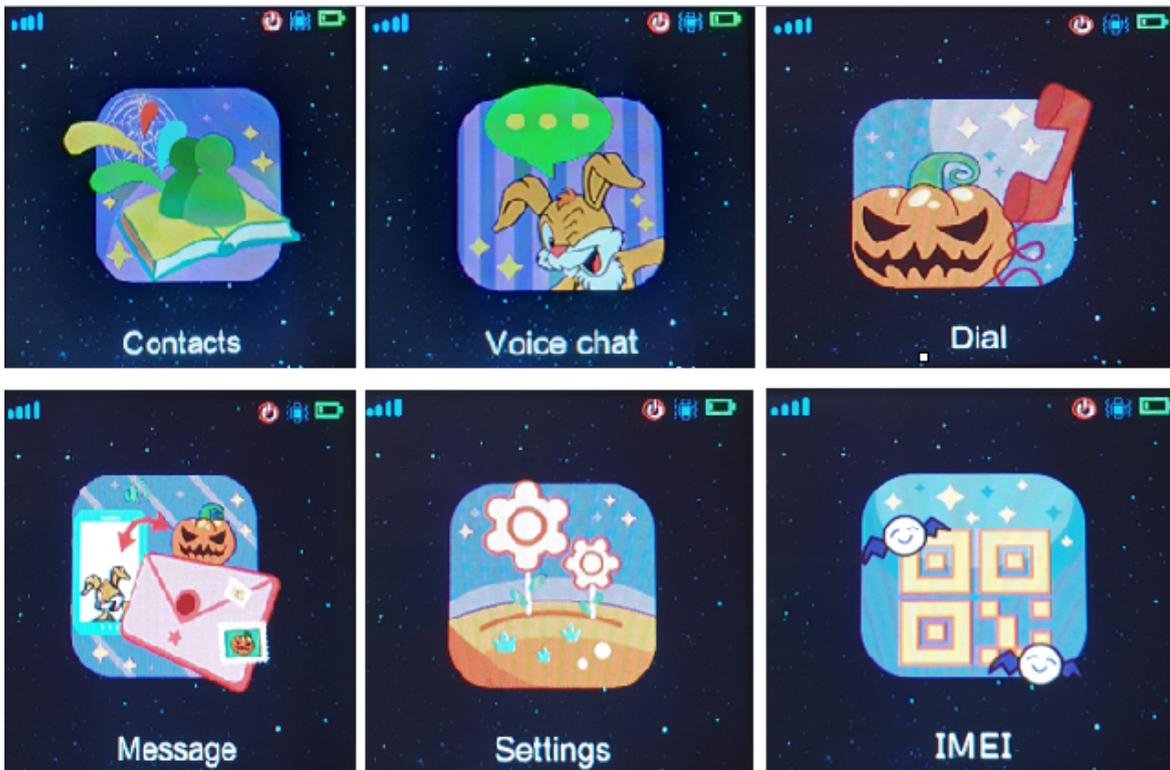

“Contacts” - Telefonkönyv

“Voice chat” - Hangüzenetek

“Dial” - Tárcsázó

“Message” - Beérkező üzenetek

“IMEI” - Egyedi azonosító a csatlakoztatáshoz

“Settings” - Beállítások

“Time” - Dátum és időt lehet beállítani

“*Language*” - Az óra nyelvét lehet kiválasztani. Magyar nincs a lehetőségek között

“*About*” - Az óra egyedi azonosítója, akkumulátor töltöttség és gyártás ideje


“*Reset*” - Gyári visszaállítás. Ilyenkor minden órán tárolt adat elvész.

“*Themes*” - A kijelző stílusok között lehet válogatni. 3 fajta stílus lehetséges.

“*Volume*” - Hangerő állítása.

“*Shut down*” - Kikapcsoló funkció. Az órát csak ezzel a menüpontal lehet kikapcsolni.

Alkalmazás használata

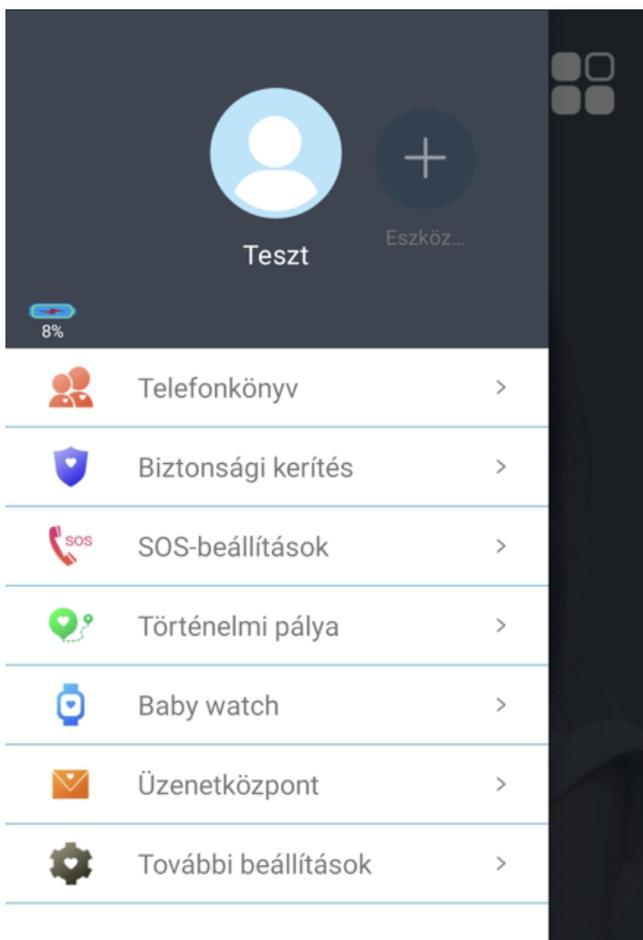

Telefonkönyv: Maximum 20 számot lehet hozzáadni a telefonkönyvhöz.

FIGYELEM! Az órát csak a telefonkönyvben megadott számok tudják hívni. Ismeretlen számról nem lehet elérni az órát.

Biztonsági kerítés: Több biztonsági zónát is megadhat. Adjon meg egy kívánt pontot a térképen. Majd minimum 200, maximum 2000 méteres körzetben ki tudja jelölni a biztonsági zónát. Amint az óra elhagyja ezt a zónát ön értesítést kap az alkalmazáson keresztül.

SOS-beállítások: 3 SOS számot lehet megadni. Az óra automatikusan

próbálja hívni a számokat, ha megnyomják az oldalsó gombot 5 másodpercig.

Történelmi pálya: Meg lehet nézni az óra helyzetének alakulását visszamenőlegesen.

Baby watch: Az óra QR kódja és viselőjének személyes adatai. A megadható adatok: Becenév, nem, magasság, súly, telefonszám, IMEI szám, születési dátum. A fiókhoz lehet fényképet is rendelni a telefonon keresztül.

Üzenetközpont: Értesítések. Pl. Az óra elhagyta a biztonsági zónát vagy SOS hívást kezdeményezett.

További beállítások:

Be lehet állítani, hogy ne lehessen kikapcsolni az órát.


Megtilthatja a használatot különböző időszokban, hogy ne zavarjon az iskolában.


Több riasztást lehet beállítani.

Be- és kikapcsolható a rezgés funkció

Két fajta üzemmód között választhat: normál vagy energiatakarékos

A készülék idejét és nyelvét lehet szinkronizálni a telefontal. Magyar nyelvre nincs lehetőség az órán, csak az alkalmazásban.

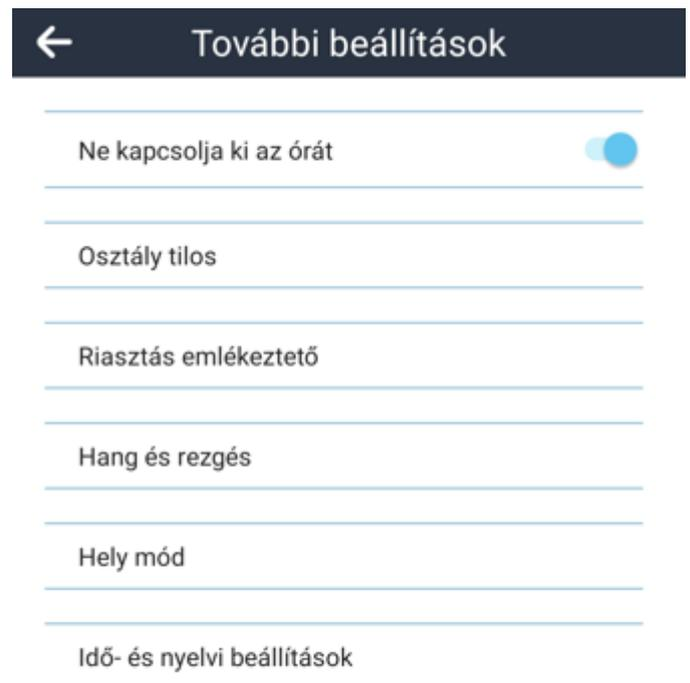

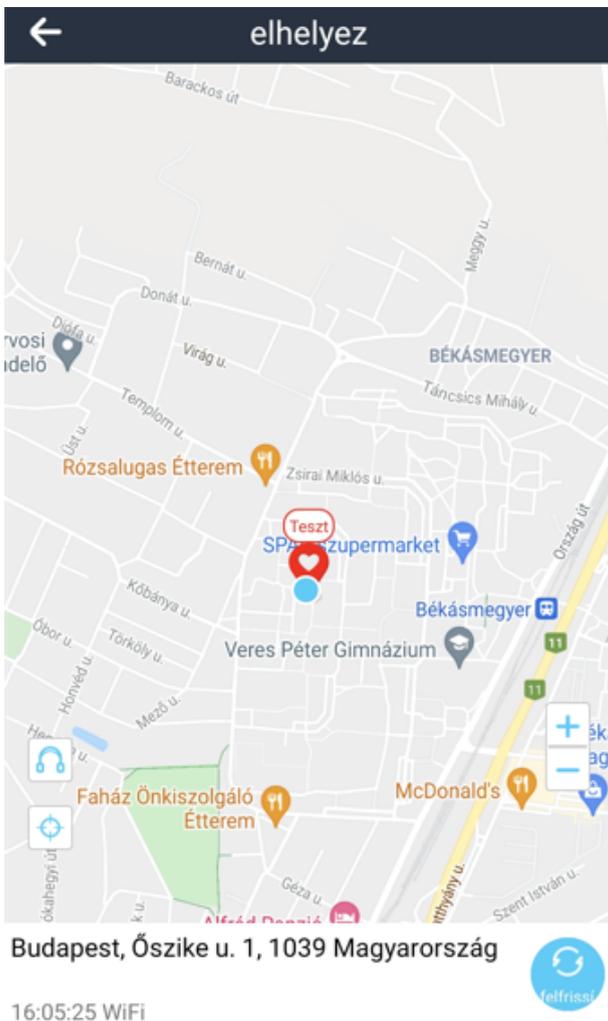

A kezdőképernyőn az “Elhelyez” menüpontban lehet a térkép menüre lépni.

Itt kereshet rá a készülék jelenlegi helyzetére.

A bal alsó fülhallgató ikonra kattintva pedig lehallgathatja a készüléket.

Kattintson rá és adja meg az ÖN SZÁMÁT, nem pedig az órában lévő kártyáét.

Az óra ilyenkor titokban felhívja a megadott számot és bele tud hallgatni mi zajlik az óra körül.

Garancia

1. Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott minőségi problémák a vásárlás napjától számított egy éven belül jelennek meg, akkor a fő részre ingyenes garanciát vállalunk. A feltétel normális és előírt használat.

2. A felhasználók által okozott hibáról az alábbiak szerint **nem** vállalunk garanciát:

- 1). Ha szétszedi szervizünkön kívül más az órát.
- 2). Az óra leejtése által okozott károk.
- 3). Minden mesterséges kár vagy helytelen kezelés. (például: vizet enged a gazdaszervezetbe, a külső összetörök, a perifériás alkatrészek karcos sérülései stb.)

Mindezek meghaladják a garancia hatályát.

3. Amikor ingyenes garanciát kér, akkor be kell nyújtania egy garanciakártyát, amely tartalmazza a vásárlás helyének pecsétjét és a vásárlás dátumát.

4. Ha használat közben problémái merültek fel, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

IP67 Vízállóság jelentése

Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a szilárd anyagok és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám miatt), miközben a második „7”-es jelszám arra vonatkozik, hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.

Amire alkalmas a készülék: eső érheti, víz ömölhet rá, pár percig lehet hideg víz alá meríteni.

Amire nem alkalmas!

Fürdésre, zuhanyzásra, hosszan víz alá meríteni, úszni, meleg vízbe meríteni.

Figyelem!

Az órákat **nem szabad meleg vízbe tenni**, mert a hő hatására az anyag kitágul és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát. Amennyiben víz éri a készüléket kérem a következőkre figyeljen.

Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni. Ez elősegíti a beázást!

Amennyiben víz érte a készüléket, győződjön meg róla, hogy minden nyílásából el lett távolítva a nedvesség.



Importálja és forgalmazza: Stuffy Kft.

2096 Üröm, József Attila utca 41

Gyártási hely: Kína

Email cím: info@malbini.hu

www.malbini.hu



Malbini
TALÁLÉKONY TÁRS