


# Maxim Droid




## Használati útmutató

## Termék leírás

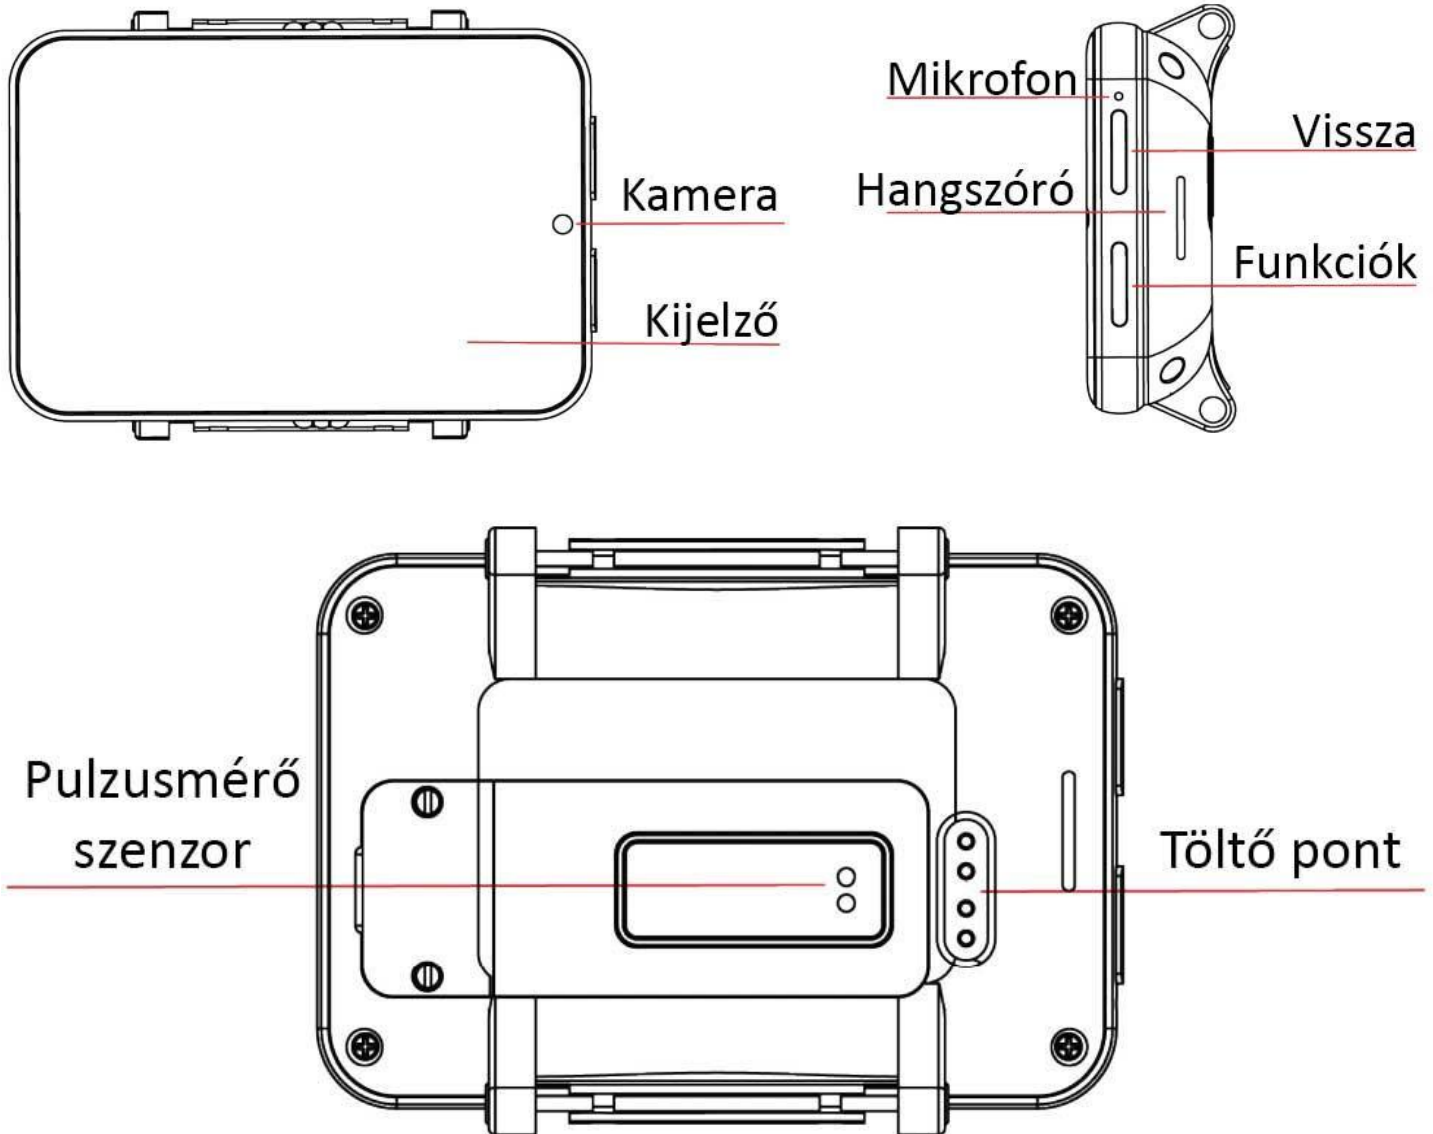

Az óra csak a NANO SIM kártyát támogatja.

Amikor az óra ki van kapcsolva, használja a mellékelt csavarhúzóval nyissa ki a SIM-kártya fedelét, helyezze be a SIM-kártyát, tegye vissza a SIM-kártya fedelét, és húzza meg a csavarokat. A SIM-kártya behelyezésekor a SIM-kártya fém oldala lefelé nézzen, és a SIM-kártya kivágott sarka befelé legyen, az alább látható módon

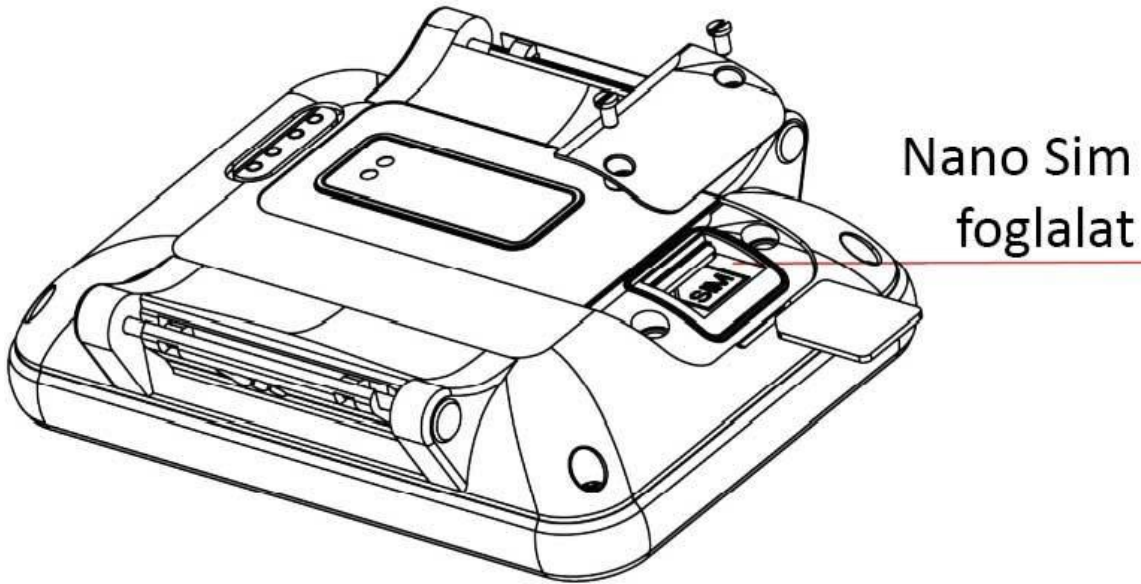

## Okosóra töltése

Kérjük, először töltsse fel teljesen az órát. Először csatlakoztassa a Töltőállványhoz, majd csatlakoztassa töltéssel. Ajánlott 5V és 1A vagy annál nagyobb töltő használata. A töltés befejezése után kapcsolja ki a készüléket, vagy vegye le a töltőállványt.



## Támogatott frekvenciák

Az óra által támogatott frekvenciasávok a következők:

GMS: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5 LTE-FDD: B1/B2/B3/  
B5/B7/B12/B20 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 (100MHz )

## Első indulás

Tartsa nyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig, az óra megmutatja a rendszerindító képernyőt. Az óra első indításakor egy kicsit hosszabb ideig tart az indulás. Ennek oka az alkalmazások felkészülése. Kérjük legyen türelmes és ne próbálja kikapcsolni az órát.

Amint befejezi, akkor kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

Ha meg akarja változtatni a nyelvet, akkor megetheti a Beállítások -> Nyelv és bevitel -> Nyelv menüpontba.

## Bekapcsológomb funkciók

1. Hosszan nyomja meg a bekapcsoláshoz
2. Röviden nyomja meg, hogy kikapcsolja a képernyőt, amikor az Óra / Menü állapotban van
3. Röviden nyomja meg, hogy visszatérjen a kezdőlapra, amikor a másodlagos menü állapotban van
4. Tartsa nyomva 2 másodpercig, BE állapotban, hogy belépjen a leállítás / újraindítás / szuper energiatakarékos / a legutóbbi feladatválasztási interfészbe.

5. Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 10 másodpercig a rendszer újraindításához, ha az óra összeomlik

## Vissza gomb

Röviden egyszer megnyomva térjen vissza az előző menü interfészhez.

## Navigálás

Az órafelületen a felfelé csúsztatva megjelenik a lépésszámláló felülete, amely megmutatja a hét lépéseit és távolságát. Ezután a balra csúszás lépéseket, távolságot és kalóriát mutat az adott naptól.

Az órás felületen lecsúszva megjelennek az alapvető információk (az akkumulátor töltöttségi szintje, dátum és idő, hálózati információk és a Bluetooth állapota). Balra csúsztatva megjelenik a gyors váltás menüje a WiFi, a Bluetooth, az elforgatás zárolása, a fényerő stb. Számára. Ha ismét balra csúsztat, megjelenik a zenevezérlők, a hangerőszabályzó, a hőmérséklet és az időjárás.

Az órás felületen a balra csúszással megjelennek a függőben lévő értesítések.

Az órafelületről jobbra csúszva a főmenü jelenik meg. Az összes alkalmazás ott elérhető. Ezután még egyszer balra csúsztatva elérheti a multi-sport menüt.

## Számlapok

Az órák fő képernyőjén megjelenik a rendelkezésre álló számlapok egyike.

A képernyő lenyomásával beléphet az órás arc beállítása üzemmódba. Kiválaszthatja vagy letöltheti az elérhető számlapok bármelyikét az alapértelmezett beállításához.

A létező óralapok kivételével, csúsztassa balra, és nyomja meg a "+" gombot, hogy további órafelületeket adjon hozzá, amikor a hálózathoz kapcsolódik.

## Alkalmazások listája

Az alapvető alkalmazások a következők: Névjegyek, Telefon, Üzenetek, Beállítások, Böngésző, Letöltések, Naptár, Óra, Galéria, Zene, Hangrögzítő, Fájlközelítő, Fitness, Időjárás, Hangkeresés, Play Áruház, Térkép, Kamera, Pulzusmérő és Mobil asszisztens, Google Fordítás, App Store.

## Főmenü funkciói

### Kapcsolatok

Névjegyek hozzáadása, szinkronizálása és törlése. A névjegyek szinkronizálása előtt ellenőrizze, hogy a Bluetooth párosítva van-e a telefonjával.

### Telefon / híváslista / névjegyzék

Írja be a kívánt telefonszámot, és nyomja meg a hívás ikont.

A tárcsázási felületen csúsztassa balra a legutóbbi híváselőzmények eléréséhez.

A híváselőzmények felületén csúsztasson balra, hogy belépjen a névjegyzékbe, és keresse meg a kívánt névjegyet.

## **Üzenetek**

SMS-üzenetek fogadása, olvasása, válaszolása és törlése.

## **Böngésző**

Böngészhet az interneten WiFi vagy 4G kapcsolat használatával.

## **Letöltés**

Itt jelennek meg a böngésző által letöltött összes fájl.

## **Naptár**

Ellenőrizheti az év dátumát, napját és hónapját.

## **Óra / Időzítő / Stopper / Riasztás**

Ellenőrizheti a különböző időzónákat.

Balra csúsztatva hozzáférhet a különféle időzítő, stopper és riasztási interfészekhez.

## **Képtár**

Kattintson a galéria belépéséhez. Az összes képet és videót megnézheti. A fájl törléséhez nyissa meg, kattintson rá, majd csúsztassa fel a törléshez.

## **Zene**

Zeneszámokat lejátszhat, szüneteltethet, átugorhat vagy ismételhet az órák belső tárolójában.

Érintse meg a hangerő ikont annak beállításához.

A Bluetooth fejhallgató leparkolásával zenét lejátszhat rajtuk keresztül.

Új dalok hozzáadásához egyszerűen csatlakoztassa az órát a számítógéphez, és másolja át az eszköz belső memóriájába.

### **Hang felvevő**

A felvétel megkezdéséhez érintse meg a felvétel ikont. Ismételt megérintésével a felvétel véget ér, megadva azt a lehetőséget, hogy mentse vagy törölje.

Felvétel lejátszásához nyissa meg a felvételek listáját, és válassza ki a lejátszani kívánt fájlt. A törléshez nyomja meg hosszan, majd kattintson a törlés gombra.

### **Fájl átvitel**

Csatlakoztassa a dokkolót a számítógéphez a mellékelt USB kábellel. Ezután válassza a Beállítások -> Csatlakozás -> USB elemet, és érintse meg a Fájlok átvitele lehetőséget. Egy új eszköz jelenik meg a számítógépen, és fájlokat másolhat.

A fájlkezelő megnyitásával láthatja a teljes és szabad memóriaterületet. Ismét megérintve elérheti azt a fájlrendszert, ahol a fájlok megjelennek. Innentől fájlok és mappák láthatók, módosíthatók, létrehozhatók vagy törölhetők.

### **Több sport mód**

A multi-sport módba tartozik a futás, a gyaloglás, a kerékpározás, a kosárlabda, a futball, a ping-pong, a tollaslabda és a kötél átugrása. Ha belép az egyik ilyen üzemmódba, akkor megadhatja a célidőt, a célkilométereket és a célkalóriákat.



## **Időjárás**

A működéshez aktív internetkapcsolat szükséges. Ezután a helyi időjárási információk automatikusan frissülnek.

## **Kamera**

Kattintson, ha belép a kamerába, és fényképeket vagy videókat készít.

## **Pulzusszám**

Mielőtt belépne a pulzusszám menübe, ellenőrizze, hogy az órája a csuklóján van-e. A jó eredmény eléréséhez finoman nyomja meg az órát a bőréhez. Ezután koppintson a képernyőre a teszt elindításához, és próbálja meg nem mozogni, amíg az eredmény meg nem jelenik a képernyőn.

## **Mobil asszisztens**

Használhatja a távirányító funkcióit (zenekeresés és eszközkeresés), ha letölti a telefonra a WiiWatch 2 alkalmazást (később kifejtve).

## **Beállítások**

Lehetővé teszi a különböző beállítások, például a hang, a képernyő, a főmenü stílusa, a csatlakoztathatóság, a gesztusok, az alacsony fogyasztású üzemmód, a nyelv és a bevitel, a dátum és az idő, a gyári alaphelyzetbe állítás, az alkalmazások eltávolítása és még sok más vezérlését.

## **Hang**

Itt kiválaszthatja a csengőhangot, a riasztási hangot, a hangerőt, stb.

## **Kijelző**

A fényerő és a képernyő időtúllépési beállításai itt érhetők el.  
Alkalmazáslista stílusa

Választhat egy ív alakú menü vagy egy normál lista között.

## **Csatlakozás**

Kattintson a csatlakozás ikonra a Bluetooth, WiFi, WiFi Hotspot, USB, Repülőgép üzemmód, GPS, Mobil adatok, háttéradatok és egyéb konfigurálásához.

## **Gesztusok**

Csuklómozdulatok és a lépésszámláló automatikus indításának engedélyezése vagy letiltása a rendszerindításkor.

## **Nyelv és bevitel**

Kattintson rá a nyelvi konfiguráció eléréséhez és a kívánt nyelv kiválasztásához. Az alapértelmezett nyelv megváltoztatásához tartsa lenyomva a nyelv sávját, és mozgassa az első sorba.

Kattintson a virtuális billentyűzet konfigurációjának eléréséhez. Az alapértelmezés szerint telepített billentyűzetek: Android billentyűzet, Google Pinyin és Voice bemenet. Kiválaszthatja, melyiket kívánja használni.

## **Dátum és idő**

A dátum és az idő automatikusan frissül, ha csatlakozik az internethez vagy a GPS-hez.

A dátum és az idő kézi beállításához törölje az „Automatikus dátum és idő” jelölését. Az „Automatikus időzóna” opciót is törölheti. Végül konfigurálja a dátumot és az időt.

## **Gyári beállítások visszaállítása**

Törölheti az összes eszközinformációt, és visszaállíthatja az eszköz gyári állapotát.

Távolítsa el az alkalmazásokat

Távolíthatja el az alkalmazásokat az eszközről, valamint leállíthatja az alapértelmezés szerint telepített alkalmazásokat is.

Az órától

A „Névjegy” menüben megtalálhatja a fejlesztő opcióit, valamint az órák állapotát, a modellszámot, az Android verziót és az OTA frissítéseket.

OTA frissítések: A frissítés előtt ellenőrizze, hogy az óra legalább 50% -kal van-e töltve. A frissítések csak WiFi-n keresztül érhetőek el. A hibák elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy ne használja az órát ebben a folyamatban. A frissítés befejezése után az óra automatikusan újraindul. Ez több mint 10 percet vehet igénybe, ne kapcsolja ki az órát, légy türelmes. Mire megjelenik a kezdőképernyő, a frissítés befejeződött.

## **Töltse le és telepítse a WiiWatch 2 szoftvert**

Android-felhasználók számára: az alkalmazást az Android 6.0 és újabb verziói támogatják. Az Android verzió ellenőrzéséhez lépjen a Beállítások -> A telefon névjegye menüpontba.

IOS felhasználók számára: az alkalmazást az iOS 11.1 és újabb verziók támogatják. Az iOS verziójának ellenőrzéséhez lépjen a Beállítások -> Általános -> Információ menüpontra

**1. módszer:** szerezze be a WiiWatch 2 alkalmazást iPhone és Android felhasználók számára:

Mobil asszisztens -> kattintson a kérdőjel ikonra-> Beolvasás

a QR-kód az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez a telefonra.

**2. módszer:** szerezze be a WiiWatch 2 alkalmazást az **Android** felhasználók számára:

Keressen a „WiiWatch 2” webhelyen a Google Playen, és töltsse le az alkalmazást.


**2. módszer:** szerezze be a WiiWatch 2 szoftvert **iPhone** felhasználók számára:

Keressen a „WiiWatch 2” alkalmazásban az AppStore-ban, és töltsse le az alkalmazást.

## Mobil asszisztens kapcsolat a WiiWatch 2 készülékkel

1. Engedélyezze a Bluetooth-t az óráján és a telefonján is.

2. Szkennelje be az órában látható QR-kódot a WiiWatch használatával. 2. Ha sikeresen csatlakozik, megjelenik a Bluetooth párosító felület. Végül a WiiWatch 2 megjeleníti az összes figyelési információt.

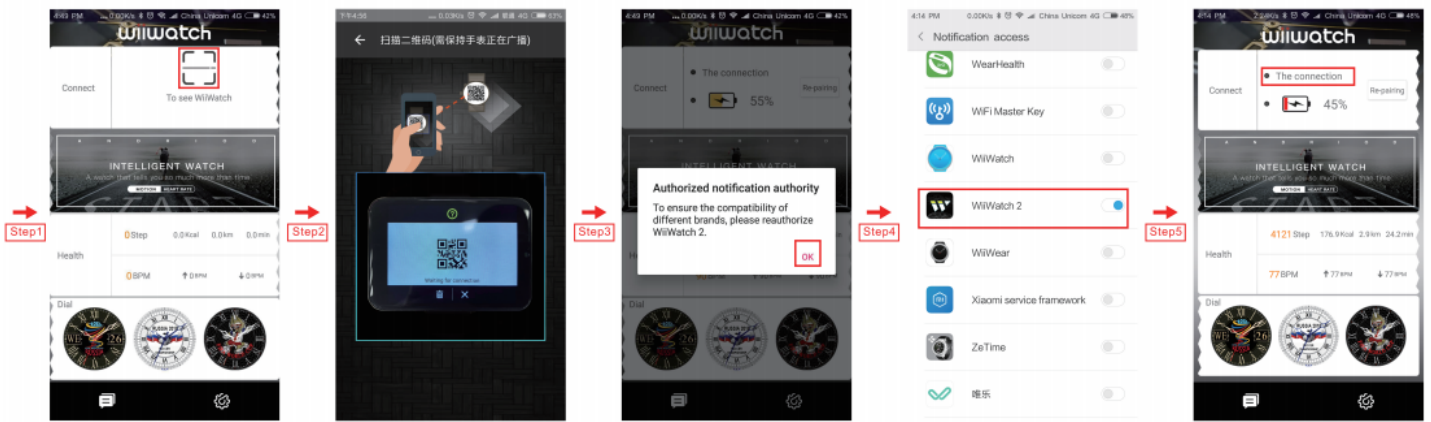

3. Miután csatlakoztatta az órát, különféle funkciók használhatók, például zenevezérlés, eszközkeresés, hívások és értesítések Bluetooth-on keresztül, stb.

4. A WiiWatch 2 alkalmazásban nyomja meg az Egészség gombot, hogy megjelenítse az aktuális edzési adatokat, valamint az órában tárolt aktuális és korábbi egészségügyi arány értékeket.

5. Kattintson a mozgásfelületre az óra sport mód funkcióinak szabad átkapcsolásához;

6. Az Android telefon alkalmazásban kattintson az watchface interfészre, hogy letöltse az órafelületeket az órára; Az IOS rendszer nem támogatja az ellenőrző felületek letöltését az APP-re.

## Tippek

Az akkumulátort nem lehet eltávolítani. Az óra belső áramfogyasztása miatt kiürítheti az akkumulátort, ha hosszú ideig nem használja. Ennek elkerülése érdekében próbálja meg heti legalább egyszer feltölteni az órát.

Ha az órát hosszú ideje nem használták, akkor kiürülhetett volna. Ebben az esetben legalább 10 percet kell várnia az óra bekapcsolása után a normál állapot helyreállításához. Javasoljuk, hogy használjon 5 V-os 1A-os USB fali töltőt.

Az eszköz nem megfelelő használata összeomlást okozhat. Az óra újraindításához legalább 10 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot.

Az óra energiafogyasztása viszonylag nagy lesz az olyan nagy energiát igénylő programok készítésénél, mint például mobilhálózat, tárcsázás, internet, videó stb., És a készülék kissé forró lehet, ez normális. Ha a gép magas hőmérsékletű riasztást kér, kérjük, csökkentse az ilyen nagy teljesítményű alkalmazások használatát.

Importálja és forgalmazza

Stuffy Kft

2096 Üröm

József Attila utca 41

[www.malbini.hu](http://www.malbini.hu)

Találékony Társ